


# PANNEAUX DE BRASSAGE HD5® SCTP

Le panneau de brassage HD5 Sctp fournit une solution RJ-45 à haute densité pour le raccordement de câbles blindés (Sctp) 4 paires. Sur le plan de la transmission, ses performances sont conformes aux exigences de la catégorie 5e. De plus, il respecte scrupuleusement les spécifications définies par les normes CENELEC et ISO/IEC en matière d'efficacité du blindage. La technologie de connexion arrière employée par Siemon permet d'utiliser l'outil d'insertion à impact multipaire de Siemon et de réduire ainsi la durée d'installation. La continuité du blindage peut être assurée en utilisant un collier métallique de serrage ou une cosse. Deux pattes de mise à la terre sont fournies (une de chaque côté du panneau) pour fixer le fil de masse et interconnecter plusieurs panneaux. Gestionnaire de câblage et guide câbles intégrés à l'arrière du panneau. Le gestionnaire de câbles arrière, disponible en option, garantit un parfait guidage des câbles à l'arrière du panneau.



BREVETÉ

BRASSAGE RJ-45

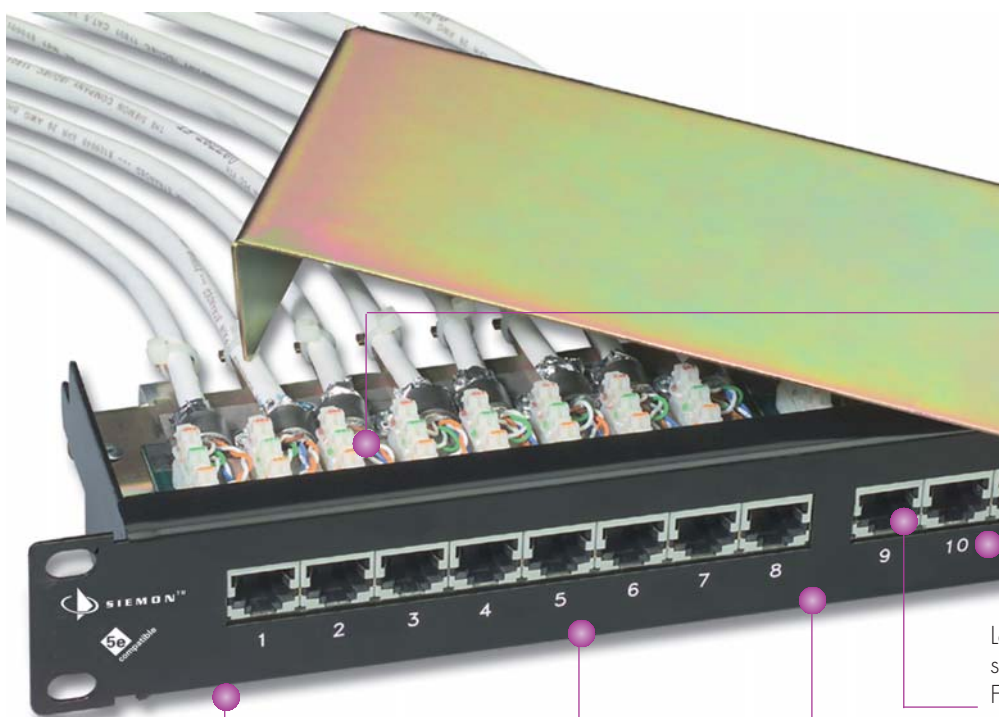

La continuité du blindage peut être assurée à l'aide d'un collier de serrage ou d'une cosse.


Numéros d'identification des ports à l'avant et à l'arrière

Les prises blindées RJ-45 sont conformes aux normes FCC CFR 47, section 68, sous-section F et IEC 60603-7. Elles sont pourvues de contacts plaqués or de 1,27 micron.

Panneau disponible en configuration 24 ports



Les panneaux anodisés noirs peuvent être montés directement dans une armoire ou un rack 19 pouces aux standards EIA et IEC.

Cartes de circuits testées dans les deux directions, ainsi que le prévoient les spécifications TIA et ISO

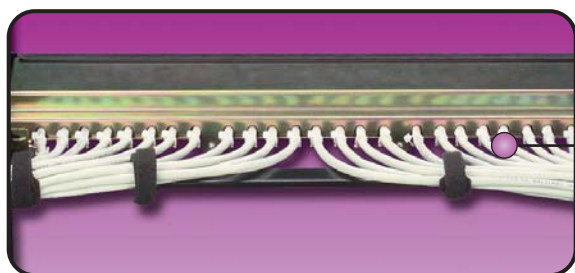

Les panneaux de brassage HD5 blindés sont compatibles avec les gestionnaires de câbles arrière pour panneaux HD standard afin d'offrir une gestion optimale du cheminement des câbles.

## Impédance de transfert pour la série HD5® :

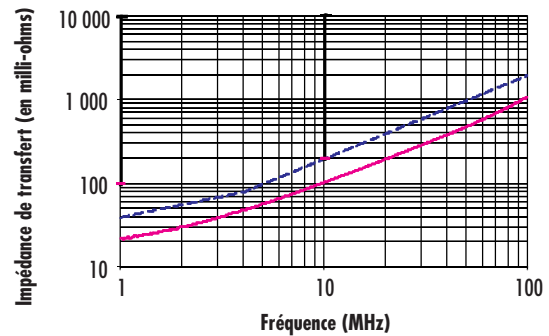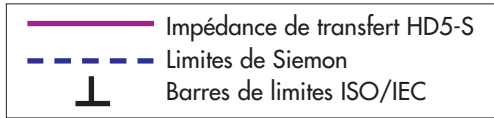

## Panneau de brassage blindé HD5 :

HD5-S-24 ..... Panneau blindé 24 ports, câblage T568A/T568B, 1 U

## Gestionnaires de câbles :

HD-RWM..... Gestionnaire de câbles arrière pour panneaux de brassage HD



Remarque : 1 U = 44,5 mm

## Cordons RJ-45 MC®5 blindés :

MC5S-(XX)M-(XX)L ..... Cordon RJ-45 LSOH multibrins, blindé, catégorie 5e, double extrémité, 4 paires, T568A/T568B, gaine/manchon de couleur assortie

Utiliser le 1er (XX) pour indiquer la longueur :  
01 = 1 m, 02 = 2 m, 03 = 3 m, 05 = 5 m

Utiliser le 2e (XX) pour indiquer la couleur du manchon :  
01 = noir, 02 = blanc, 03 = rouge, 05 = jaune, 06 = bleu, 07 = vert



Dans un souci d'amélioration constante de ses produits, Siemon se réserve le droit d'en modifier les caractéristiques et la disponibilité sans avis préalable.

HD®, MAX® et MC® sont des marques de Siemon.

**Siemon – EMEA & R.-U.**  
Royaume-Uni  
Tél. : +44 (0) 1932 571771


**Siemon – France**  
Paris  
Tél. : +33 1 46 46 11 85

**Siemon – Allemagne**  
Frankfurt  
Tél. : +49 (0) 69 97168 184

**Siemon – Italie**  
Milan  
Tél. : +39 (02) 64 672 209

## Étiquetage :


HD5-ICON8 ..... Bandes adhésives (par 4) destinées au codage couleur et à la désignation des ports sur les panneaux à 16 ou 32 ports (icônes non comprises)  
HD5-ICON8-LBL ..... 20 feuilles d'étiquettes pour impression laser HD5-ICON8 (8 étiquettes par feuille)\*

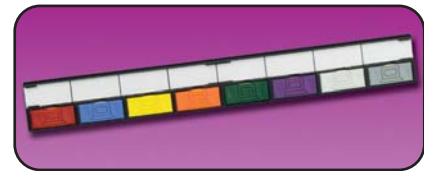

CT-ICON-(XX) ..... 25 étiquettes d'icônes colorées (téléphone d'un côté, ordinateur de l'autre)  
CT-ICON-LBL\* ..... 10 feuilles d'étiquettes pour onglets transparents ; conviennent pour toute imprimante 8,5" x 11" ; 168 étiquettes par feuille

Utiliser (XX) pour indiquer la couleur :  
01 = noir, 02 = blanc, 03 = rouge, 04 = gris, 05 = jaune,  
25 = blanc lumineux, 06 = bleu, 07 = vert, 08 = violet,  
09 = orange, 20 = ivoire, 60 = brun, 80 = ivoire pâle

\*Visitez notre site Web (à l'adresse [www.siemon.com](http://www.siemon.com)) ou contactez notre Support Technique pour le logiciel d'étiquetage.



## Pour obtenir des informations sur les produits complémentaires, demandez les fiches produit correspondantes :

Outils de mise en œuvre (PROD-SS-S78)  
Cordons de brassage RJ-45 MC blindés (PROD-SS-MCS)  
Prises MAX® 5e blindées (PROD-SS-MX5S)  
Gestion des câbles 19 pouces (PROD-SS-CBM)