

# PRISES MAX® TOOL-LESS

La prise MAX Tool-Less allie les performances de la catégorie 5e à une souplesse d'installation accrue. Notre méthode de mise en œuvre sans outil permet à chacun des huit conducteurs d'être raccordé simultanément lors de la mise en place du capot. Cette solution compacte permet une haute densité au niveau du poste de travail et dans le local technique.

Le capot est réalisé en matériau translucide légèrement fumé afin de permettre une meilleure identification des guides conducteurs lors de la mise en œuvre.



Aucun outil de mise en œuvre n'est nécessaire, d'où une installation accélérée.

Les icônes sont disponibles dans 13 couleurs ; idéal pour le codage des couleurs.

Technologie brevetée de compensation des paires multi-planar™




La forme du connecteur est conforme à la norme IEC 60603-7.

La languette flexible autorise une installation par l'avant ou l'arrière du plastron et assure un maintien de la prise avec ou sans l'utilisation du volet de protection en caoutchouc.



Les prises MAX 5e sont maintenant disponibles dans de nouveaux coloris ; idéal pour le repérage par couleur.

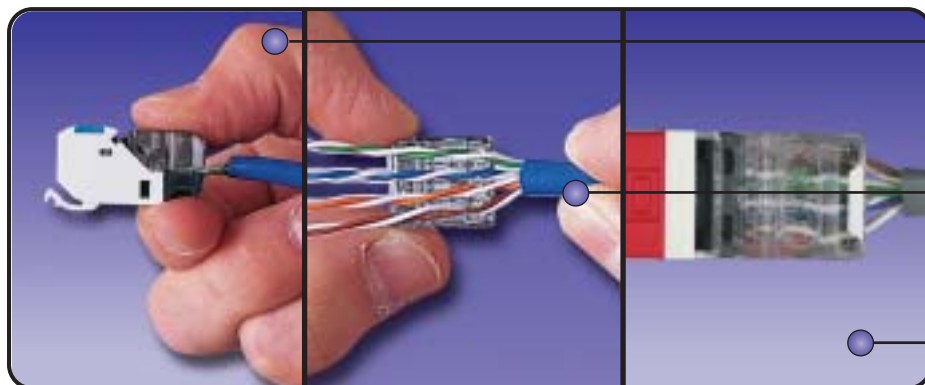

Raccordez les huit conducteurs à la main ou en utilisant un outil à impact type S110® dans le capot de terminaison MAX.

Les conducteurs peuvent être positionnés de manière séquentielle dans le capot de terminaison, ce qui se traduit par un détorsadage des paires et une mise en œuvre plus aisée.

Le capot guide conducteurs est pourvu d'une fenêtre pour permettre la visualisation des conducteurs.



ZONE DE TRAVAIL

## Prises MAX® Tool-Less

### Prises MAX inclinées :

Les prises MAX inclinées présentent une conception en connexion vers le bas et un dégagement arrière minimum ; elles sont idéales pour les bureaux modulaires, les goulottes et d'autres applications.

MX-C5-(XX) .....  
Prise inclinée avec câblage T568A/B



### Prises MAX droites :

Ces prises MAX droites encastrables conviennent pour les postes de travail et les locaux techniques.

MX-F-C5-(XX) .....  
Prise droite avec câblage T568A/B



### Prises MAX Keystone :

La prise MAX Keystone est une solution destinée aux installations où il existe une ouverture de type Keystone.

MX-K-C5-(XX) .....  
Prise Keystone avec câblage T568A/B



Utiliser (XX) pour indiquer la couleur : 01 = noir, 02 = blanc, 03 = rouge, 04 = gris, 05 = jaune, 06 = bleu, 09 = orange, 20 = ivoire, 25 = blanc lumineux, 80 = ivoire pâle, 82 = blanc alpin

Ajouter « -D » pour le volet en option (versions inclinée et droite)

Le volet est de couleur blanche pour les prises droites rouge, jaune, bleue et orange ; il est transparent pour les prises inclinées.

ⓑ Ajouter « B » à la fin de la référence pour le lot de 100 prises

Les prises droites et inclinées comprennent une icône de couleur assortie, une icône rouge et une icône bleue.

Remarque : La version Keystone est conçue en vue d'une intégration avec divers produits de fixation internationaux.

Elle n'est pas compatible avec le matériel de fixation MAX.

## Caches et volets MAX :

Obturbateurs vierges pour les ports inutilisés et les futures extensions et volets pour protéger les prises des contaminants extérieurs.

MX-BL-(XX) ..... Obturbateur vierge, sac de 10  
MX-FD-(XX) ..... Volet pour prises droites à 6 ou 8 contacts, sac de 20  
MX-AD-(XX) ..... Volet pour prises inclinées à 8 contacts, sac de 20



Utiliser (XX) pour indiquer la couleur :  
01 = noir, 02 = blanc, 04 = gris, 20 = ivoire, 25 = blanc lumineux, 80 = ivoire pâle

## Accessoires :

CT-ICON-(XX) ..... 25 icônes colorées (téléphone d'un côté, ordinateur de l'autre)  
TAB-(XX) ..... 25 icônes vierges colorés  
CT-ICON-LBL\* ..... 10 feuilles d'étiquettes pour icônes transparents ; conviennent pour toute imprimante 8,5" x 11" standard ; 168 étiquettes par feuille.

Utiliser (XX) pour indiquer la couleur :

00 = transparent (TAB-XX uniquement), 01 = noir, 02 = blanc, 03 = rouge, 04 = gris, 05 = jaune, 06 = bleu, 07 = vert, 08 = violet, 09 = orange, 20 = ivoire, 25 = blanc lumineux, 60 = marron, 80 = ivoire pâle

ⓑ Ajouter « B » pour le lot de 100 icônes ou onglets.

\* Visitez notre site Web ou contactez notre Support Technique pour le logiciel d'étiquetage.



## Pour obtenir des informations sur les produits complémentaires, demandez les fiches produit correspondantes :

Plastrons RJ-45 MAX (PROD-SS-MXF)  
Panneaux de brassage MAX (PROD-SS-MXP)  
Outils de mise en œuvre (PROD-SS-S78)

Dans un souci d'amélioration constante de ses produits, Siemon se réserve le droit d'en modifier les caractéristiques et la disponibilité sans avis préalable.

MAX®, S110® et Multi-planar™ sont des marques de Siemon.

**Siemon – EMEA & R.-U.**  
Royaume-Uni  
Tél. : +44 (0) 1483 480040

**Siemon – France**  
Paris  
Tél. : +33 1 46 46 11 85

**Siemon – Allemagne**  
Francfort  
Tél. : +49 (0) 69 97168 184

**Siemon – Italie**  
Milan  
Tél. : +39 (02) 64 672 209