


MAX® インラインカプラーパネル

インラインカプラーパネルは、RJ45規格パッチケーブルをパッチパネルの前面と背面から繋ぐ1Uサイズのパッチパネルです。テスト済みのRJ45プラグ付き単線ICコードとMCコードをパッチパネルで中継し機器のポートをスピーディーにアクティブに展開します。コンパクトなリアケーブルマネージャー付きの1U設計でカプラータイプは、カテゴリ5eまたは、カテゴリ6のUTP製品を選択できます。

マネジメント - リア側のRJ45コネクタをスピーディーに設置しマネジブルにチャンネルを展開


強度 - 軽量でありながら強化された構造、黒色仕上げ

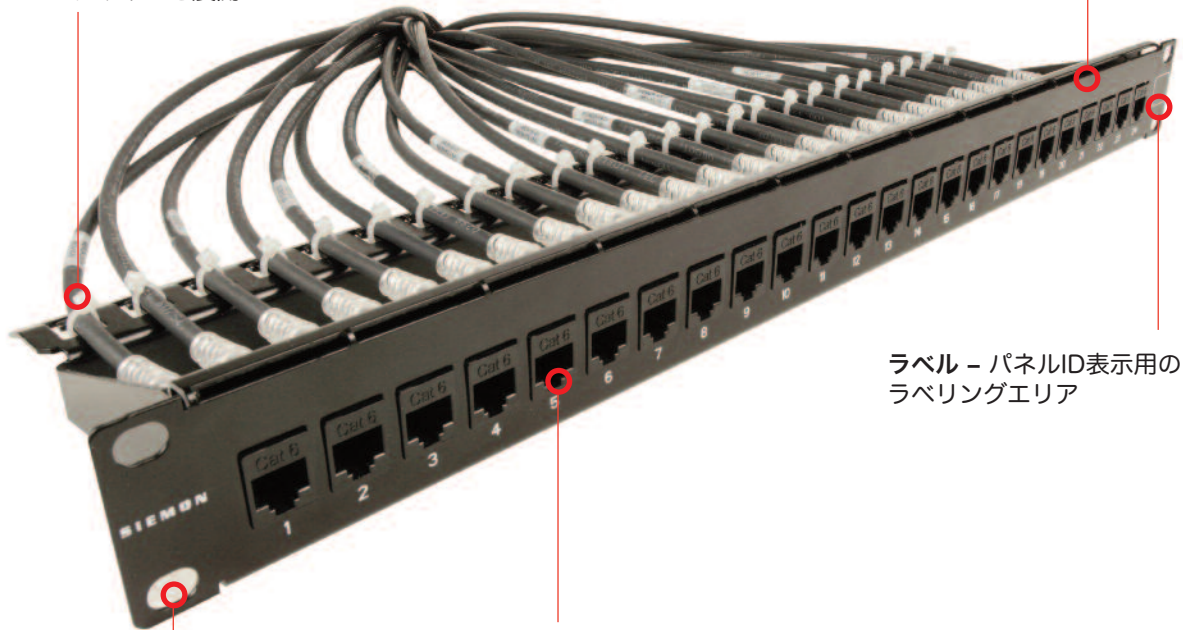

ラベル - パネルID表示用のラベリングエリア

マウント - 標準タイプの19インチラック・キャビネットにマウント
CEA 310-E規格準拠

プリアssenブリ - 24ポートのカテゴリ5e・カテゴリ6UTPカプラー

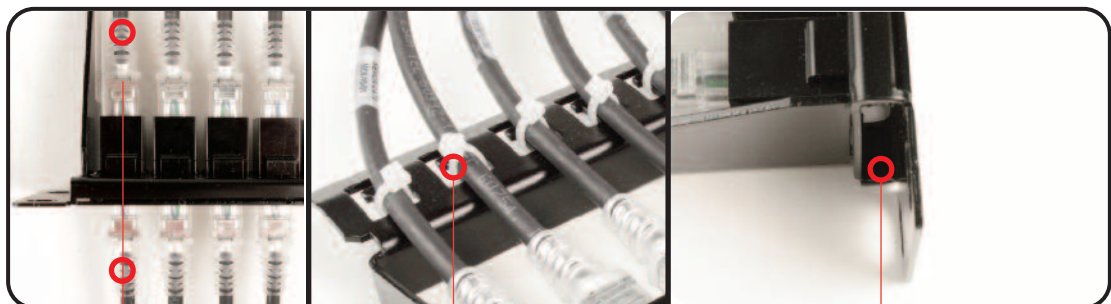

インラインカプラー - 両サイドからRJ45プラグを接続

ケーブルマネジメント - ケーブルの張力を緩和するケーブルマネージャーが付属


Latches - カプラーのラッチ部を埋め込む構造で前面を安全なフラット仕上げ

プロダクトインフォメーション

	技術仕様
サイズ	109.2mm x 482.6mm x 44.2mm (4.30 in. x 19.00 in. x 1.74 in.)
マウントタイプ	CEA-310-E 19インチ (482.6mm)ラック
材 料	パネル：16 AWG CRS. ケーブルマネージャー：14 AWG CRS.
オペレーション温度	-10 °C ~ +60 °C (+14 °F ~ +140 °F)
相 対 湿 度	最高95%、non-condensing
保 管 温 度	-40 °C ~ +70 °C (-40 °F ~ +158 °F)
耐 挿 入 回 数	750回
アプリケーション保証	1チャンネルあたり1インラインカブラー
カラー	黒

オーダーインフォメーション

MX-K-C5-IL-24インラインカブラーパネル、カテゴリ5e、UTP、1U、黒
MX-K-C6-IL-24インラインカブラーパネル、カテゴリ6、UTP、1U、黒

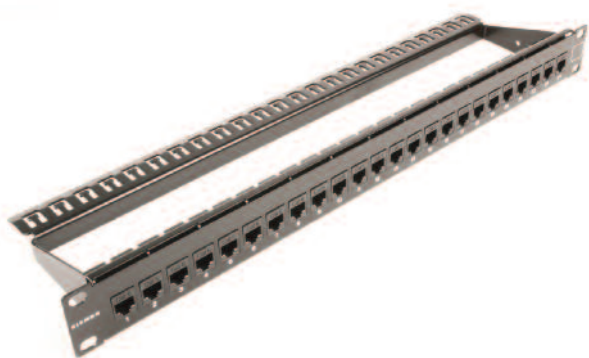

* タイラップ、ケーブルマネージャー、マウント用ビス付属

関連製品情報：

MC5パッチコード
MC6パッチコード
BladePatchモジュラーコード
IC5コード
IC6コード
LockItパッチコード

シーモン社は、製品改訂の為に予告なく仕様を変更する場合があります。

本社・ノースアメリカ

Watertown, CT USA
電話 (米国) (1) 860 945 4200
電話 (1) 888 425 6165

日本・東京オフィス

info_japan@siemon.com