


QSFP56 200G 直连铜缆

西蒙 QSFP56 200G 无源直连铜缆组件的设计超越了行业标准性能，为高速数据中心互连提供了高性价比、低延迟、低功耗的选择。直连铜缆组件 (DAC) 支持 200G 应用，标准长度可达 3 米。

应用

- 以太网 200GBASE-CR4
- 柜顶
- 柜间
- 交换机至交换机
- 交换机至服务器
- 网卡
- 加速卡
- 存储
- 路由器
- 服务器

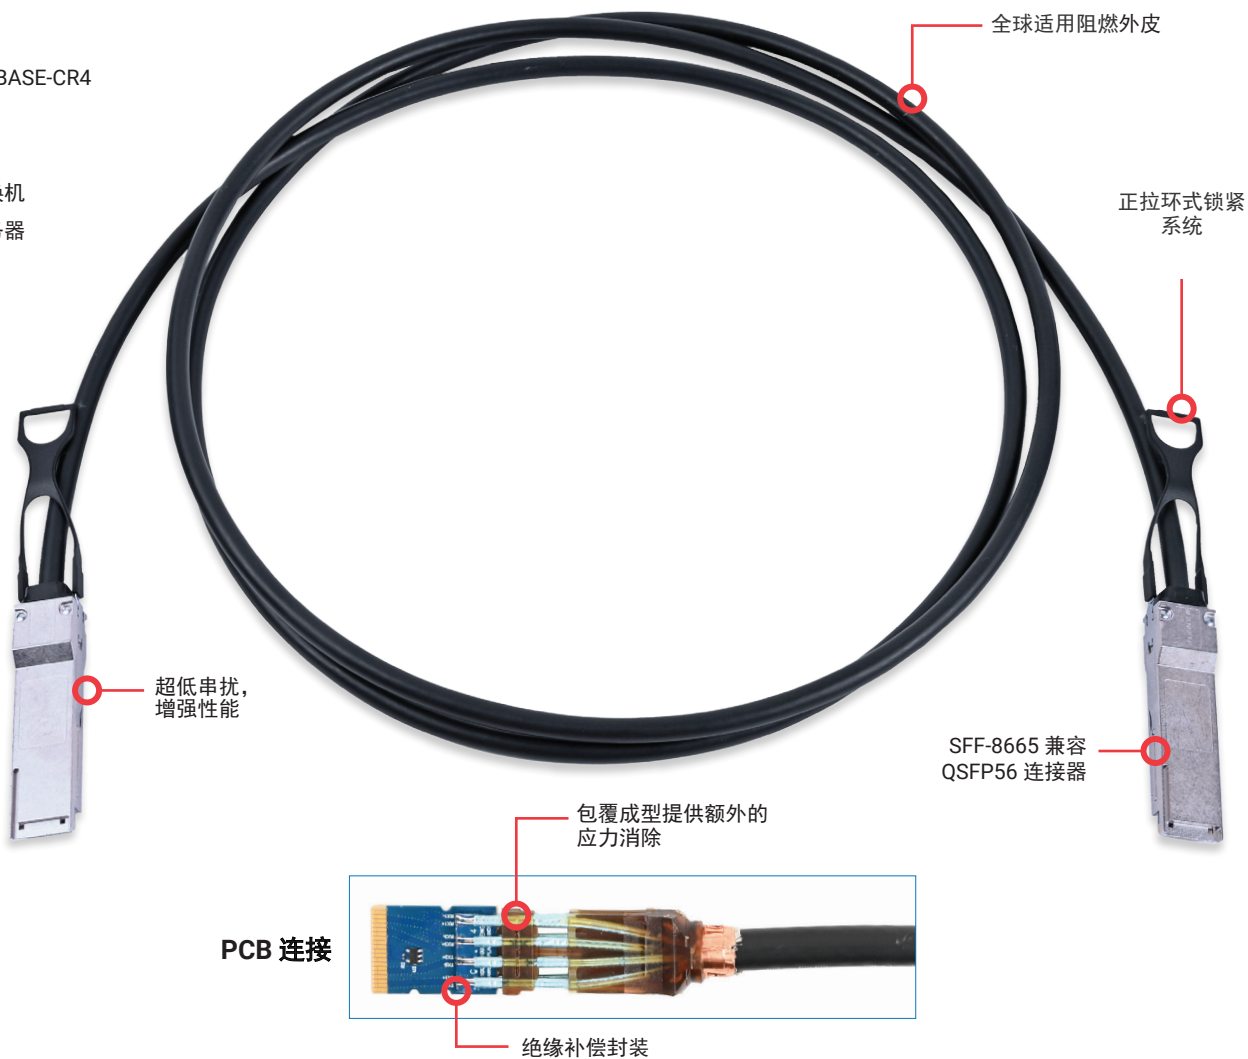

如您对定制标签、浸没式冷却或包装要求等具体应用有任何疑问，请联系我们。



彩色线缆扣环

我们的 QSFP 拉环设计为可搭载西蒙的彩色线缆扣环，可被标记为不同网络或速率。彩色线缆扣环有 8 种颜色可选。

型号: CLIP-CBL-40(XX)

描述: 彩色线缆扣环, 4mm, 一包25个

(XX) 代表颜色:

02 = 白色	04 = 灰色	06 = 蓝色	08 = 紫色
03 = 红色	05 = 黄色	07 = 绿色	09 = 橙色

订货信息

QSFP56 至 QSFP56 无源铜缆组件

长度		以太网型号	线规	InfiniBand 型号	线规
0.5m	1.6 ft.	Q1Q56P-D00.5M01	30 AWG	Q1Q56P-D00.5N01	30 AWG
1.0m	3.3 ft.	Q1Q56P-D01.0M01	30 AWG	Q1Q56P-D01.0N01	30 AWG
1.5m	4.9 ft.	Q1Q56P-D01.5M01	30 AWG	Q1Q56P-D01.5N01	30 AWG
2.0m	6.6 ft.	Q1Q56P-D02.0M01	30 AWG	Q1Q56P-D02.0N01	30 AWG
2.5m	8.2 ft.	Q1Q56P-B02.5M01	26 AWG	Q1Q56P-B02.5N01	26 AWG
3.0m	9.8 ft.	Q1Q56P-B03.0M01	26 AWG	Q1Q56P-B03.0N01	26 AWG

满足标准

SFF-8636, SFF-8661, SFF-8665, SFF-8679

RoHS, REACH

Connector

Backshell Material Nickel Plated Zinc Alloy Die-cast

Contact Material PCB with Gold-Plated Pads

Latch Positive Latching with Pull Tab Release

Insertion Force 60N (13.5 lbf.) Maximum

Withdrawal Force 30N (6.7 lbf.) Maximum

Retention Force 90N (20.2 lbf.) Minimum

Durability 250 Cycles Minimum

线缆

Conductor Solid

Wire Gauge 30 AWG and 26 AWG

Impedance 100± 5 ohms

Construction Twinaxial

Cable OD
30 AWG = 7.5mm (0.30 in.)
26 AWG = 9.8mm (0.42 in.)

Jacket Type CM/LS0H

Bend Radius
7X Cable OD - Single
15X Cable OD - Repeated

性能参数

电气

Minimum Dielectric Withstand Voltage 300 VDC

Insulation Resistance 1000 MΩ

Current Rating 0.5 Amp Minimum/Signal Contact

常规

Operating Temperature -5 to 75°C (23 to 167°F)

Flammability Rating (Plastics) UL 94, CM/LS0H

Environmental RoHS, REACH, Lead-Free

Shield Braid/Foil

Jacket Legend UL Number, Flammability Ratings, Cable Date Code

由于我们不断地改进我们的产品，西蒙保留未经事先通知即改变规格和可用性的权利。

North America
P: (1) 860 945 4200

Mexico
P: (521) 556 387 7708/09/10

Latin America
P: (571) 657 1950/51/52

Europe
P: (44) 0 1932 571771

China
P: (86) 215385 0303

India, Middle East & Africa
P: (971) 4 3689743

Asia Pacific
P: (61) 2 8977 7500

Siemon OEM Technologies
P: (1) 860 945 4213
www.siemon.com/OEM

WWW.**siemon**.COM

SS_QSFP56_200G_DAC RevA 10/23

