


10G 6™パッチパネル

シーモンの10Gip™配線ソリューションの1つである10G6モジュラーパッチパネルは、CAT6のチャネル条件を大幅に超えています。新しい基盤デザイン、ジャックピン配列の最適化、厳しい検査、品質管理の手順改善により、高いレベル性能を実現しました。10GMCパッチコードを使用した際、1-250MHzのCAT6帯域において、NEXTで通常10dBのマージンを持つクロスコネク トソリューションとなり、次世代アプリケーションに必要な500MHzまでの帯域が使用可能です。

10G ip™

500 MHz
Supports
10G BASE-T
Application

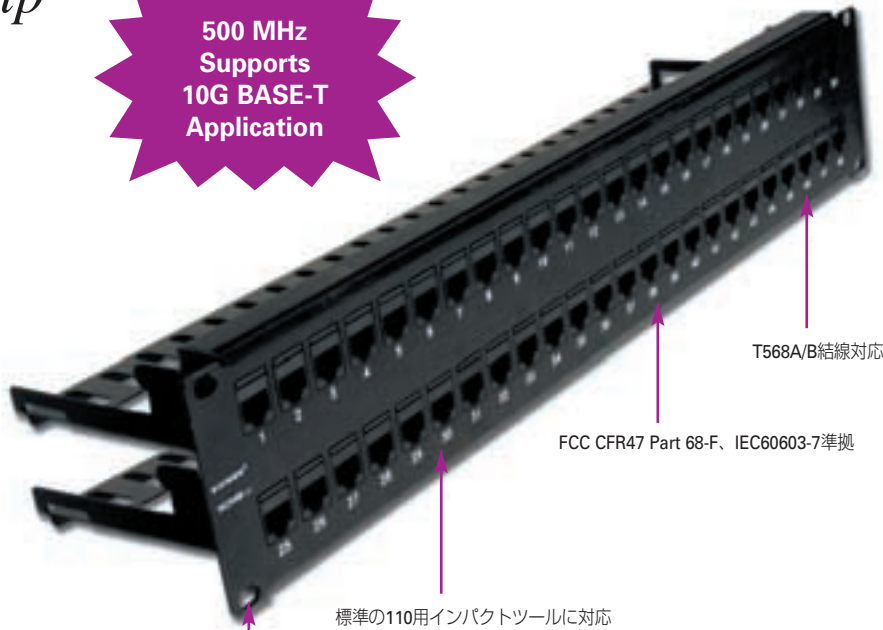

T568A/B結線対応

FCC CFR47 Part 68-F、IEC60603-7準拠

標準の110用インパクトツールに対応

CAT6/ClassE下位互換

6a

T568A/B結線対応。



Enhanced Performance

ポート間隔を広くすることによってエイリアンクロス トークを最小限に抑えます。



最適化されたリアケーブルマネージャ

ケーブルマネージャメントバーによって妨害されるこ となく成端できます。



画期的なPCBの調律

CAT6を超える最大限のマージンを提供する特許取得 中のPhase-Delayテクノロジーによって、基盤を最適な バランスにします。

10G 6パッチパネル

PATENTED



製品番号	仕様	RMS
10GX-24	24ポートパネル、T568A/B結線	1U
10GX-48	48ポートパネル、T568A/B結線	2U

※1U = 44.5mm

付属品：リアケーブルマネージャ、ケーブルタイ、取付金具

HD⁶パッチパネル

PATENTED 

製品番号	仕様	RMS
HD6-24	24ポートパネル、T568A/B結線	1U
HD6-48	48ポートパネル、T568A/B結線	2U
HD6-96	96ポートパネル、T568A/B結線	4U

付属品：リアケーブルマネージャ（HD-RWM）、アイコンラベルホルダ（HD5-ICON6）、ラベル（HD5-ICON6-LBL）、ケーブルタイ、取付金具
※1U = 44.5mm

③ パッチパネル5枚セットでご注文の場合には、製品番号の後に“B”を加えて下さい。
(5枚セットでご注文の際は、リアケーブルとアイコンラベルホルダは含まれません。)



HD⁵パッチパネル

PATENTED 

製品番号	仕様	RMS
HD5-24	24ポートパネル、T568A/B結線	1U
HD5-48	48ポートパネル、T568A/B結線	2U
HD5-96	96ポートパネル、T568A/B結線	4U

付属品：リアケーブルマネージャ（HD-RWM）、アイコンラベルホルダ（HD5-ICON6）、ラベル（HD5-ICON6-LBL）、ケーブルタイ、取付金具
※1U = 44.5mm

③ パッチパネル5枚セットでご注文の場合には、製品番号の後に“B”を加えて下さい。
(5枚セットでご注文の際は、リアケーブルとアイコンラベルホルダは含まれません。)

HD5-24



HD5-48



12ポートHD⁶パネル（S89Dブラケット用）

12ポートHD⁶パネル（S89Dブラケット用）は、S66™パンチダウンブロックにモジュラーパッチパネルを組み込んだ小型パネルです。小規模なシステムに最適なソリューションです。

製品番号	仕様
HD6-89D-12	12ポートHD ⁶ ™パネル、T568A/B結線、S89Dブラケット取付け

H : 254.0mm、W : 85.9mm、D : 60.2mm



12ポートHD⁵パネル（S89Dブラケット用）

12ポートHD⁵パネル（S89Dブラケット用）は、S66™パンチダウンブロックにモジュラーパッチパネルを組み込んだ小型パネルです。小規模なシステムに最適なソリューションです。

製品番号	仕様
HD5-89D-12	12ポートHD ⁵ ™パネル、T568A/B結線、S89Dブラケット取付け枠

H : 254.0mm、W : 85.9mm、D : 47.8mm



HDパネル アクセサリ

製品番号	仕様
10GX-RWM	10G6パッチパネル用リアケーブル マネージメント ブラケット
HD-RWM	HDパッチパネル用リアケーブル マネージメント ブラケット (HD5-S-24、10GXパッチパネルには対応しません)
HD5-ICON6	24/48/96ポートパネル用アイコンラベルホルダ (8個入、アイコンは含まれません)
HD5-ICON6-LBL	HD5-ICON6用ラベル (10枚入、16ラベル/1シート)

10GX-RWM



HD-RWM



HD5-ICON6



HD5-ICON6-LBL



HD5® Quick-Patch® パネル

PATENTED



HD®Quick-Patch™パネルは、25ペアコネクタ用10/100BASE-Tに対応したCAT5 Quick Patch製品です。背面の25ペアコネクタをわずかに傾斜させて、ケーブルの引回しがスムーズになっています。

製品番号	仕様	RMS
HD5-QP-48	48ポート10/100BASE-Tパネル (2ポート/1ポート：1、2、3、6ピン)、 25ペアコネクタ（メス）4個	2U

付属品：アイコンラベルホルダ、ラベル、取付金具

※1U = 44.5mm



MAX®パッチパネル

PATENTED

製品番号	仕様	RMS
MX-PNL-24	24ポートパネル	1U
MX-PNL-48	48ポートパネル	2U
MX-PNL-72	72ポートパネル	2U

付属品：リアケーブルマネージャ、ラベル、ケーブルタイ、取付金具
シールド付MAX™製品には対応していません。シールド付用途にはTERA™-MAX
パネルをご利用ください（P41を参照）。

※1U = 44.5mm

MX-PNL-24



MX-PNL-48



MX-PNL-72



アングルMAXパネル

シーモンのMAXシリーズアングルパッチパネルは、パネル間にあるHorizontalケーブルマネージャなしで直接ケーブルを引き込みます。

製品番号	仕様	RMS
MX-PNL-48-A	48ポートアングルパネル	2U
MX-PNL-72-A	72ポートアングルパネル	2U

アングルパッチパネルは、Screened MAXモジュールに対応していません。
TERA-MAXパネルをご使用下さい。
アングルパッチパネルは、RS3ラックシリーズでのご使用に推奨しません。
RSシリーズを推奨します。

※1U = 44.5mm

MX-PNL-48-A



MX-PNL-72-A



ブランクパネル

未使用のラックスペースに取り付けるブランクパネルです。

製品番号	仕様
PNL-BLNK-□	19インチラック用

製品番号の見方

(□)高さ 1 (1U)、2 (2U)、3 (3U)、4 (4U)

※1U = 44.5mm

