

PATCH CORD SCHERMATI MC® 5

Siemon ha utilizzato componenti di massima qualità con rigorosi processi di fabbricazione, per ottenere patch cord modulari con eccellenti prestazioni ed elevatissima resistenza. Il risultato finale è un patch cord che va ben oltre le specifiche previste da TIA/EIA e ISO/IEC per le prestazioni trasmissive.

Siemon inoltre misura in trasmissione i patch cord prima della spedizione, escludendo quindi la possibilità che i clienti Siemon ricevano un prodotto non conforme.

I patch cord modulari schermati MC garantiscono una soluzione di canale perfettamente integrabile, con prestazioni senza precedenti.




BREVETTATO

PATCH CORD, CONNETTORI E CAVI

Compatibile con gli schemi di cablaggio T568A/B

I cappucci sono dotati di protezione antiaggancio, per evitare che il connettore si impigli nel passaggio attraverso le canaline o i sistemi di gestione cavi

È disponibile un'ampia gamma di colori per una corretta identificazione dei circuiti

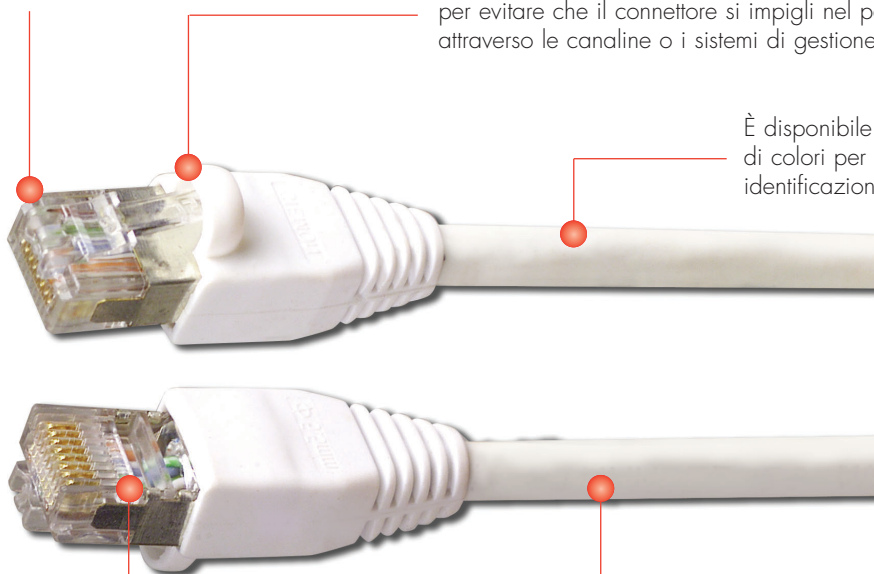

Guaina LS0H

I componenti di connessione ad alta qualità sono in grado di resistere a lungo a corrosione da umidità, temperature estreme e contaminanti ambientali




- La geometria dei connettori è conforme alle specifiche FCC 68.500 e IEC 60603-7 per connettori modulari
- Margini rispetto alle specifiche ISO/IEC 11801:2002 per impedenza di trasferimento, attenuazione e schermatura
- Cavo multifilare: conforme a IEC 61156-6
- Cavo LS0H: conforme a IEC 332:Parte 1, IEC 754 e IEC 1034



I patch cord sono misurati in trasmissione, per garantire conformità alle specifiche degli standard


Il cappuccio assicura la corretta curvatura del cavo, fattore critico per le prestazioni di categoria 5e e 6

MC5-S – Return Loss

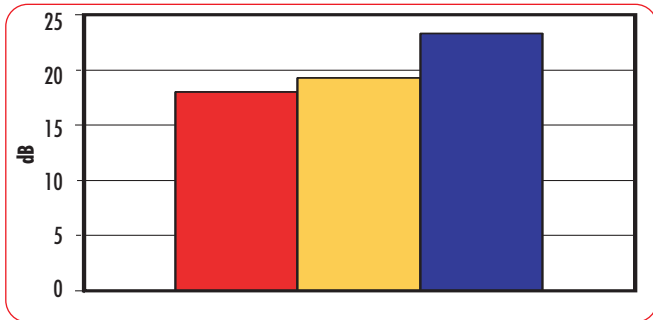

■ Limite
 ■ Caso peggiore
 ■ Tipico


MC5-S – NEXT

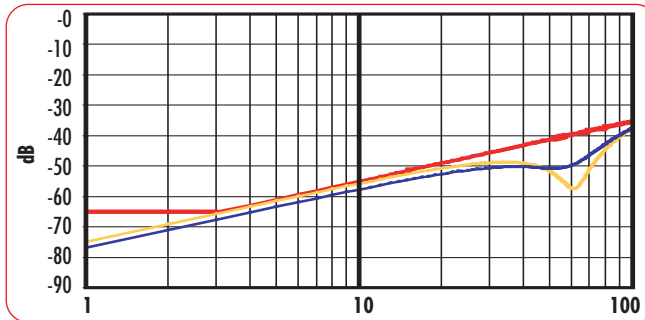

Patch cord modulari schermati MC 5:

I patch cord modulari schermati MC 5 Siemon vengono assemblati in fabbrica e misurati con analizzatori di rete da laboratorio per garantirne la compatibilità con i sistemi di categoria 5e.

MC5S-(XX)M-(XX)LPatch cord modulare schermato a 4 coppie categoria 5e, multifilare, LSOH, T568A/T568B, guaina/cappuccio di colore corrispondente

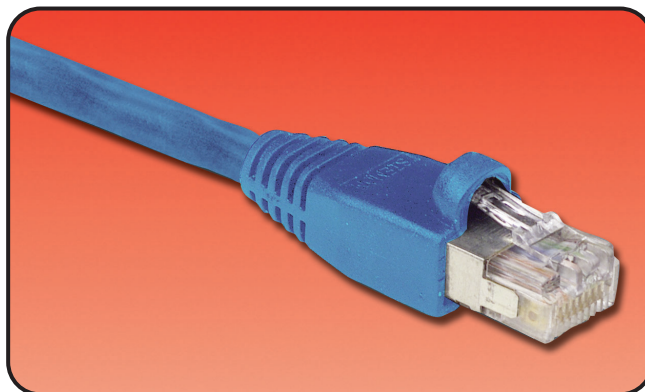

Utilizzare il primo gruppo (XX) per indicare la lunghezza: 01 = 1 m, 02 = 2 m, 03 = 3 m, 05 = 5 m
 Utilizzare il secondo gruppo (XX) per indicare il colore del cappuccio: 01 = nero, 02 = bianco, 03 = rosso, 05 = giallo, 06 = blu, 07 = verde
 ⓑ Aggiungere "B" al termine del codice prodotto per ordini "bulk" di 100 cordoni
 Altre opzioni disponibili su richiesta, contattare il Servizio clienti per maggiori informazioni

Siemon è costantemente impegnata a migliorare i propri prodotti, si riserva quindi il diritto di modificare specifiche e disponibilità senza preavviso.
 MC e MAX sono marchi di fabbrica Siemon

Per informazioni correlate, richiedere le specifiche di prodotto:
 Moduli schermati MAX 5e (PROD-SS-MX5S)
 Cavo schermato di categoria 5e (PROD-SS-CB5S)

Per ulteriori informazioni:

Visitate il nostro sito Web all'indirizzo www.siemon.com

Siemon – EMEA HQ & UK
 United Kingdom
 Tel.: +44 (0) 1932 571771

Siemon – France
 Paris
 Tel.: +33 1 46 46 11 85

Siemon – Deutschland
 Frankfurt
 Tel.: +49 (0) 69 97168 184

Siemon – Italia
 Milano
 Tel.: +39 (02) 64 672 209